

KAKUDAI-6S-D328

32CH DVR

あらゆる映像フォーマットに対応

カメラ入力自動感知

(TVI / AHD / CVI / HD-SDI / EX-SDI / アナログ)

解像度、フレームレート、画質を個別設定可能

即時再生


デジタルズーム

カメラのマスキングや無効可能

サマータイム、ネットワークタイム設定可能



ミラーリング支援

4K解像度を支援

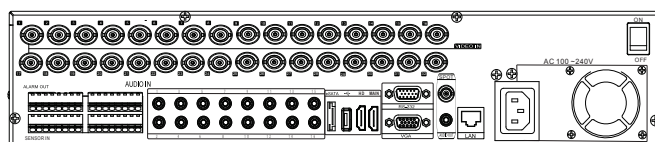

システム仕様

カメラ入力	32 BNC (各HD/アナログ対応: TVI & AHD & CVI & HD-SDI & EX-SDI & アナログ)	
映像出力	HDMI / VGA	2 HDMI / 1VGA (メインディスプレイまたはHD Spot) 1 コンポジット (SPOT出力)
映像入力対応規格	TVI(720p,1080P,3MP,4MP) / AHD (1080P) / CVI(1080P) HD-SDI(1080P) / EX-SDI(1080P) / コンポジット / 960H 混合	
HDD / 音声	8 SATA (上限なし: 8TB 以下) / 16 RCA 入力, 1 RCA 出力	
ディスプレイ	速度	リアルタイム
	解像度	1280X720, 1280X1024, 1920X1080, 3840X2160(UHD)
メイン録画	コーデック	H.264
	解像度	1080p 960H, D1 (コンポジット, 960H)
	速度	480fps@720p / 480fps@1080p
再生	画面分割	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 25, 32
	検索モード	カレンダー、イベント、パノラマ、サムネイル
	早送り 巻き戻し	等速、巻き戻し 早送り[x2, x4, x8, x16,x32,x64,x1/2,x1/4], コマ送り, 停止
	速度	480fps / 1080p
Network	プロトコル	TCP / IP, HTTP, DHCP
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 10(PCクライアントシステム& IE) / MAC
	スマートフォン	Android, iPhone (ライブ & 検索用)
	ネットワークインターフェース	ギガビットイーサネット
	高解像度	1080P @ 140FPS
その他	低解像度	480x256 (1080P & 720P) CIF (コンポジット, 960H)
	USB	USB 2.0 X 3 (前面: 2, 後面: 1)
	センサー入力	16 (NC, No選択式)
	アラーム出力	2リレー, 14TTL
	電源	100 ~ 240V, 47 ~ 63 Hz, 3.5A (Switch Power Supply), 最大150W
	稼働温度	5 ~ 40°C
	稼働湿度	最大80% (結露なきこと)
寸法	431(W) × 420(D) × 88(H) mm	

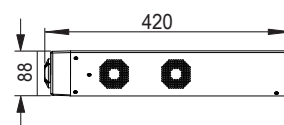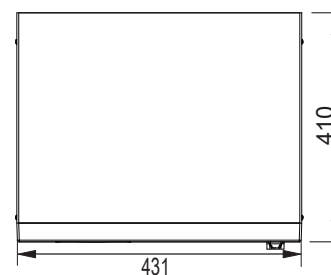

・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。